



PALLETIZZATORE CARTESIANO Serie Double



DESCRIZIONE E DATI TECNICI

Il Pallettizzatore **DOUBLE** nasce dall'esigenza di alloggiare in un unico case 2 postazioni pedane, che possono essere utilizzate indifferentemente come carico, magazzino pallet oppure interfalda.

Le dimensioni più elevate dei precedenti consentono oltretutto di utilizzarlo sia nella gestione di processi di pallettizzazione scatole di qualsiasi formato che per la pallettizzazione di sacchi, anche del peso di 50 Kg, mediante pinze di presa robuste e sicure.

Il pallettizzatore DOUBLE inoltre si presta ad essere adattato a diverse configurazioni, potendo modificare la struttura di posizionamento delle postazioni pedane o dell'ingresso rulliera/nastro trasportatore, e potendolo dotare di altri accessori è in grado di costituire la base di una vera e propria isola di pallettizzazione automatica.

Dati tecnici

Velocità	10 posizionamenti al minuto
Altezza max. raggiungibile	Standard 2000 mm
Altezza ingresso prodotto	da 500 a 1500 mm
Punti di prelievo	1
Carico max.	Fino a 50 Kg
Assorbimento elettrico	5 Kw, 400 V trifase
Postazioni pallet	1 + 1 opzionale EPAL
Assorbimento aria	1,5 m³/h
Assi	3 + rotazione pneumatica 0-90°
Peso	circa 1.600 Kg
Dimensioni pallet	Fino a 1.300 x 1.300 mm
Componentistica utilizzata	Omron



Via Torino, 78
10040 Givoletto (TO)



Tel: (+39) 011 99 47 156
Fax: (+39) 011 99 47 817



<http://www.omgitaly.com>
<https://www.robotpallettizzatori.com>


P.IVA / C.F. IT 01897670061

PALLETIZZATORE CARTESIANO

Serie Double



MODELLI DISPONIBILI

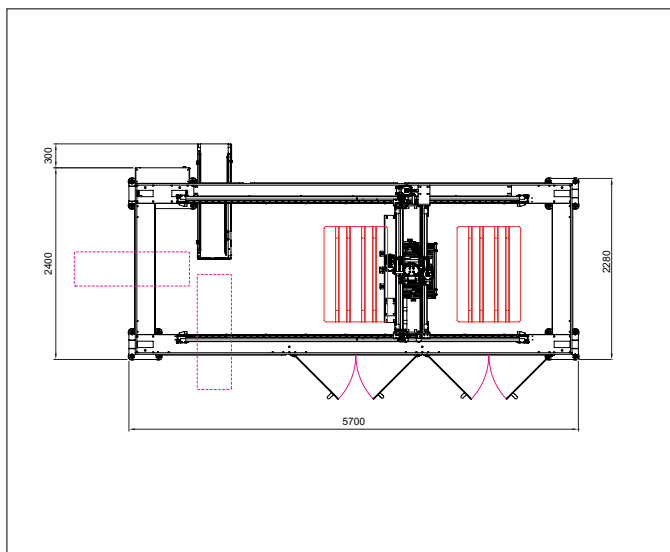


Modello PL-DB

Modello base, può ospitare 2 pallet fino a dimensioni 1300x1300 mm; le dimensioni elevate consentono di inserire nastri trasportatori o rulliere di ingresso colli in diverse posizioni, ponendolo tra i modelli più flessibili della nostra serie.

La possibilità di dotarlo di vari dispositivi consentono la possibilità di creare più varianti di configurazioni, in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza di automazione di un impianto fine linea. Il modello base è in grado di pallettizzare su 2 pedane oppure, se dotato di pinza di presa adeguata, una postazione pallet può essere dedicata a magazzino pedane.


Personalizzazioni:

- Ingresso colli ed uscita pallet
- Protezione uscita pallet:
 - o Barriera fotoelettrica di sicurezza
 - o Porta veloce
- Unità di presa:
 - o Piano aspirato
 - o Ventose
 - o Pinza di presa a chiusura pneumatica
 - o Pinza di presa per sacchi
 - o Pinza di presa a chiusura servocontrollata

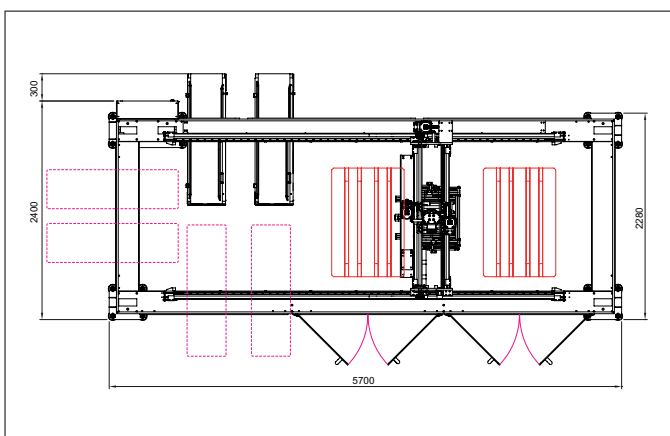

Modello PL-DB-2IN

Configurazione come modello base, ma dotata di 2 ingressi distinti colli (nastro/rulliere) e 2 rulliere per ingresso/ uscita pedane, posizionati su diversi lati del pallettizzatore.

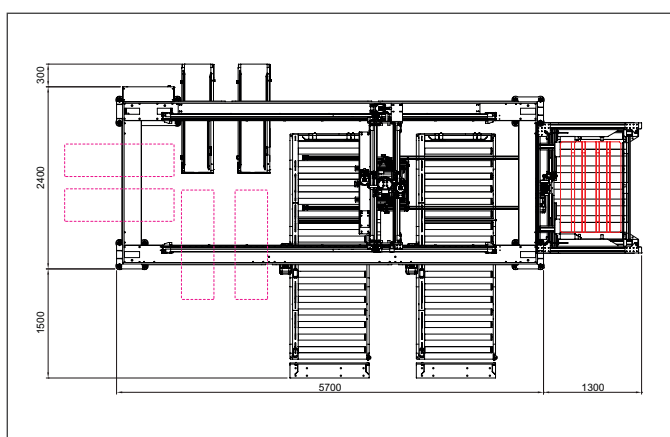

Modello PL-DB-2IN-DR

Configurazione come la precedente ma con aggiunta di un magazzino pedane esterno / destacker, in grado di alimentare in continuo le rulliere del pallettizzatore mediante trasfere a catena ortogonale.

ACCESSORI DISPONIBILI

