



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il trasporto a catene è indicato per trasporti orizzontali di pallet pieni o vuoti, è dotato di piedi regolabili in altezza di ± 50 mm in acciaio zincato per essere fissato rigidamente al pavimento tramite tasselli meccanici.

Il motoriduttore può essere installato a destra, a sinistra e sotto la trasmissione del trasporto rimanendo comunque all'interno dell'ingombro; il moto può essere sia unidirezionale che bidirezionale. Il tensionamento della trasmissione viene effettuato regolando tendicatena indipendenti per ogni ramo di catena.

La catenaria pallet può essere dotato di vari accessori tra cui guide pallet, supporti fotocellule e lamiere di protezione lisce (o calpestabili).

Il trasporto può essere a tre rami di catena o opzionalmente a due o a quattro in base al peso del prodotto.

PRODUCT DESCRIPTION


The chain conveyor is suitable for horizontal transportation of full or empty pallets and equipped with adjustable height feet ± 50 mm in galvanized steel to be firmly anchored to the floor with mechanical dowels.

The gearmotor can be installed on the right, left and below the conveyor drive while remaining within the footprint; motion can be either unidirectional or bidirectional.

Tensioning of the transmission is done by adjusting independent chain tensioners for each chain branch.

The pallet chain can be equipped with various accessories including pallet guides, photocell supports and smooth (or walkable) protective plates.

Transport can be with three chain branches or optionally with two or four depending on product weight.

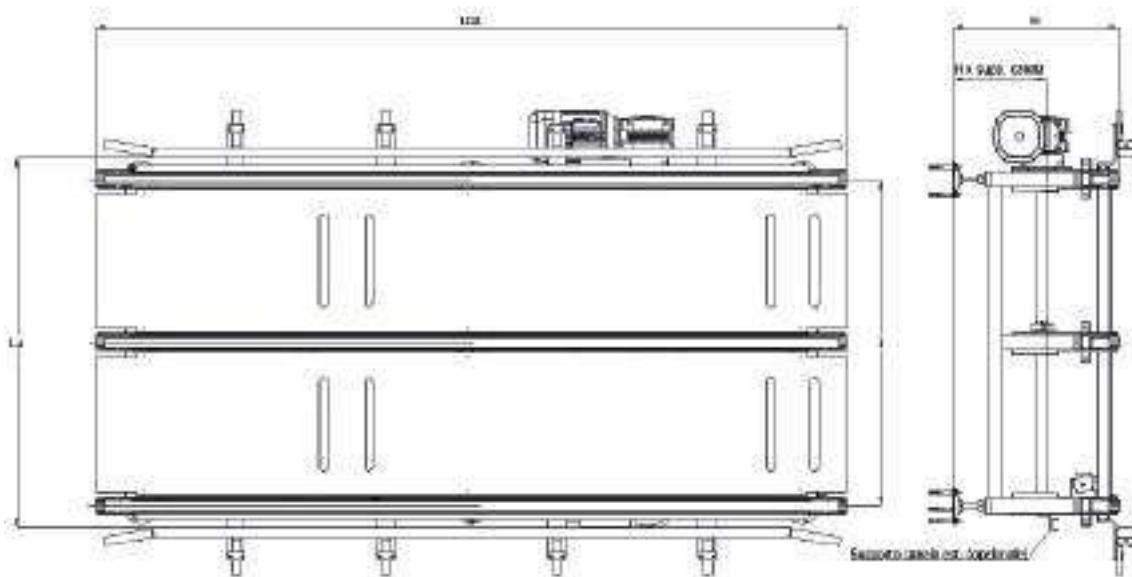

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Ltot	1500 - 4500 mm
I	Da definire
Lu	Da 850 a 1250 mm
H	Da 85 a 850 mm

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Portata max - Maximum load capacity	1500 kg
Velocità - Speed	15 m/min a 50 Hz
Temp. di utilizzo - Operating temperature	5°C ÷ 50°C / 80% umidità
Motoriduttore - Gearmotor	Tipo W75 (1.1 kW)
Tipo di catena - Chain type	5/8" x 3/8" a doppia maglia piana
Materiale telaio - Frame material	Acciaio
Trattamento sup. - Surface treatment	Verniciatura a polvere
RAL	9006 1028 (Altri RAL su richiesta)

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Supporto fotocellula ø18 con catarinfrangente - ø18 photocell support with guard ring
Lamiera di protezione (bugnata) calpestabile - Protective sheet metal (embossed) walkable
Catenaria a due rami (in alternativa alla tre rami STD) - Two-strand overhead conveyor
Catenaria a quattro rami (in alternativa alla tre rami STD) - Four-strand overhead conveyor
Celle di carico - Load cells
Supporto canala Cablofil est. - Cablofil external channel support
Guide pallet regolabili manualmente (1100÷1300 mm) - Manually adjustable pallet guides
Supporto fotocellula a pinna Sick - Sick fin photocell support
Lamiera di protezione (liscia) non calpestabile - Smooth non-walkable protective sheet
Fermo anticaduta - Anti-fall stop
Supporto canala Cablofil int. - Cablofil internal channel support

Le misure e i dati tecnici sono puramente indicativi.

Ogni prodotto è interamente customizzabile, contatta il tuo venditore di riferimento per ulteriori informazioni